


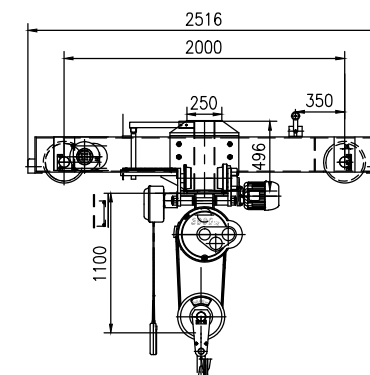

起重量 capacity		t	3
起重机运行机构 crane travel	运行速度 travel speed	m/min	20
	减速比 reduction ratio		59.7
	电机 motor	kw,rpm	0.8,1380
起升机构 hoist	电动葫芦型 electrical hoist		MD
	起升速度 lift speed	m/min	8/0.8
	起升高度 lift height	m	5.42
	运行速度 travel speed	m/min	20
	最大轮压 maximum wheel pressure	t	3.8
工作级别 working level			A3
电源 power supply			380V 50HZ
车轮直径 wheel diameter		mm	Φ270
轨道 rail		kg	P24
车轮踏面 wheel tread		mm	70

						
总图						
标记	数量	更改文件号	签字	日期		
设计			标准化			
审核 工艺			日期			
		共 页		第 页		
						3tX11mX5.42m单梁起重机
						LDX3.00

1. Manufacturing, installation and use shall comply with Jb/t1306-2008.
2. The maximum value is the calculated value under load, which can be used for civil engineering reference.
3. The electric hoist adopts straight wheels, the width of track tread is 250mm, and the trolley is equipped with horizontal wheels.
4. Operation mode: remote control.
5. The upper surface of the bearing beam is 6500mm above the ground.

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期