


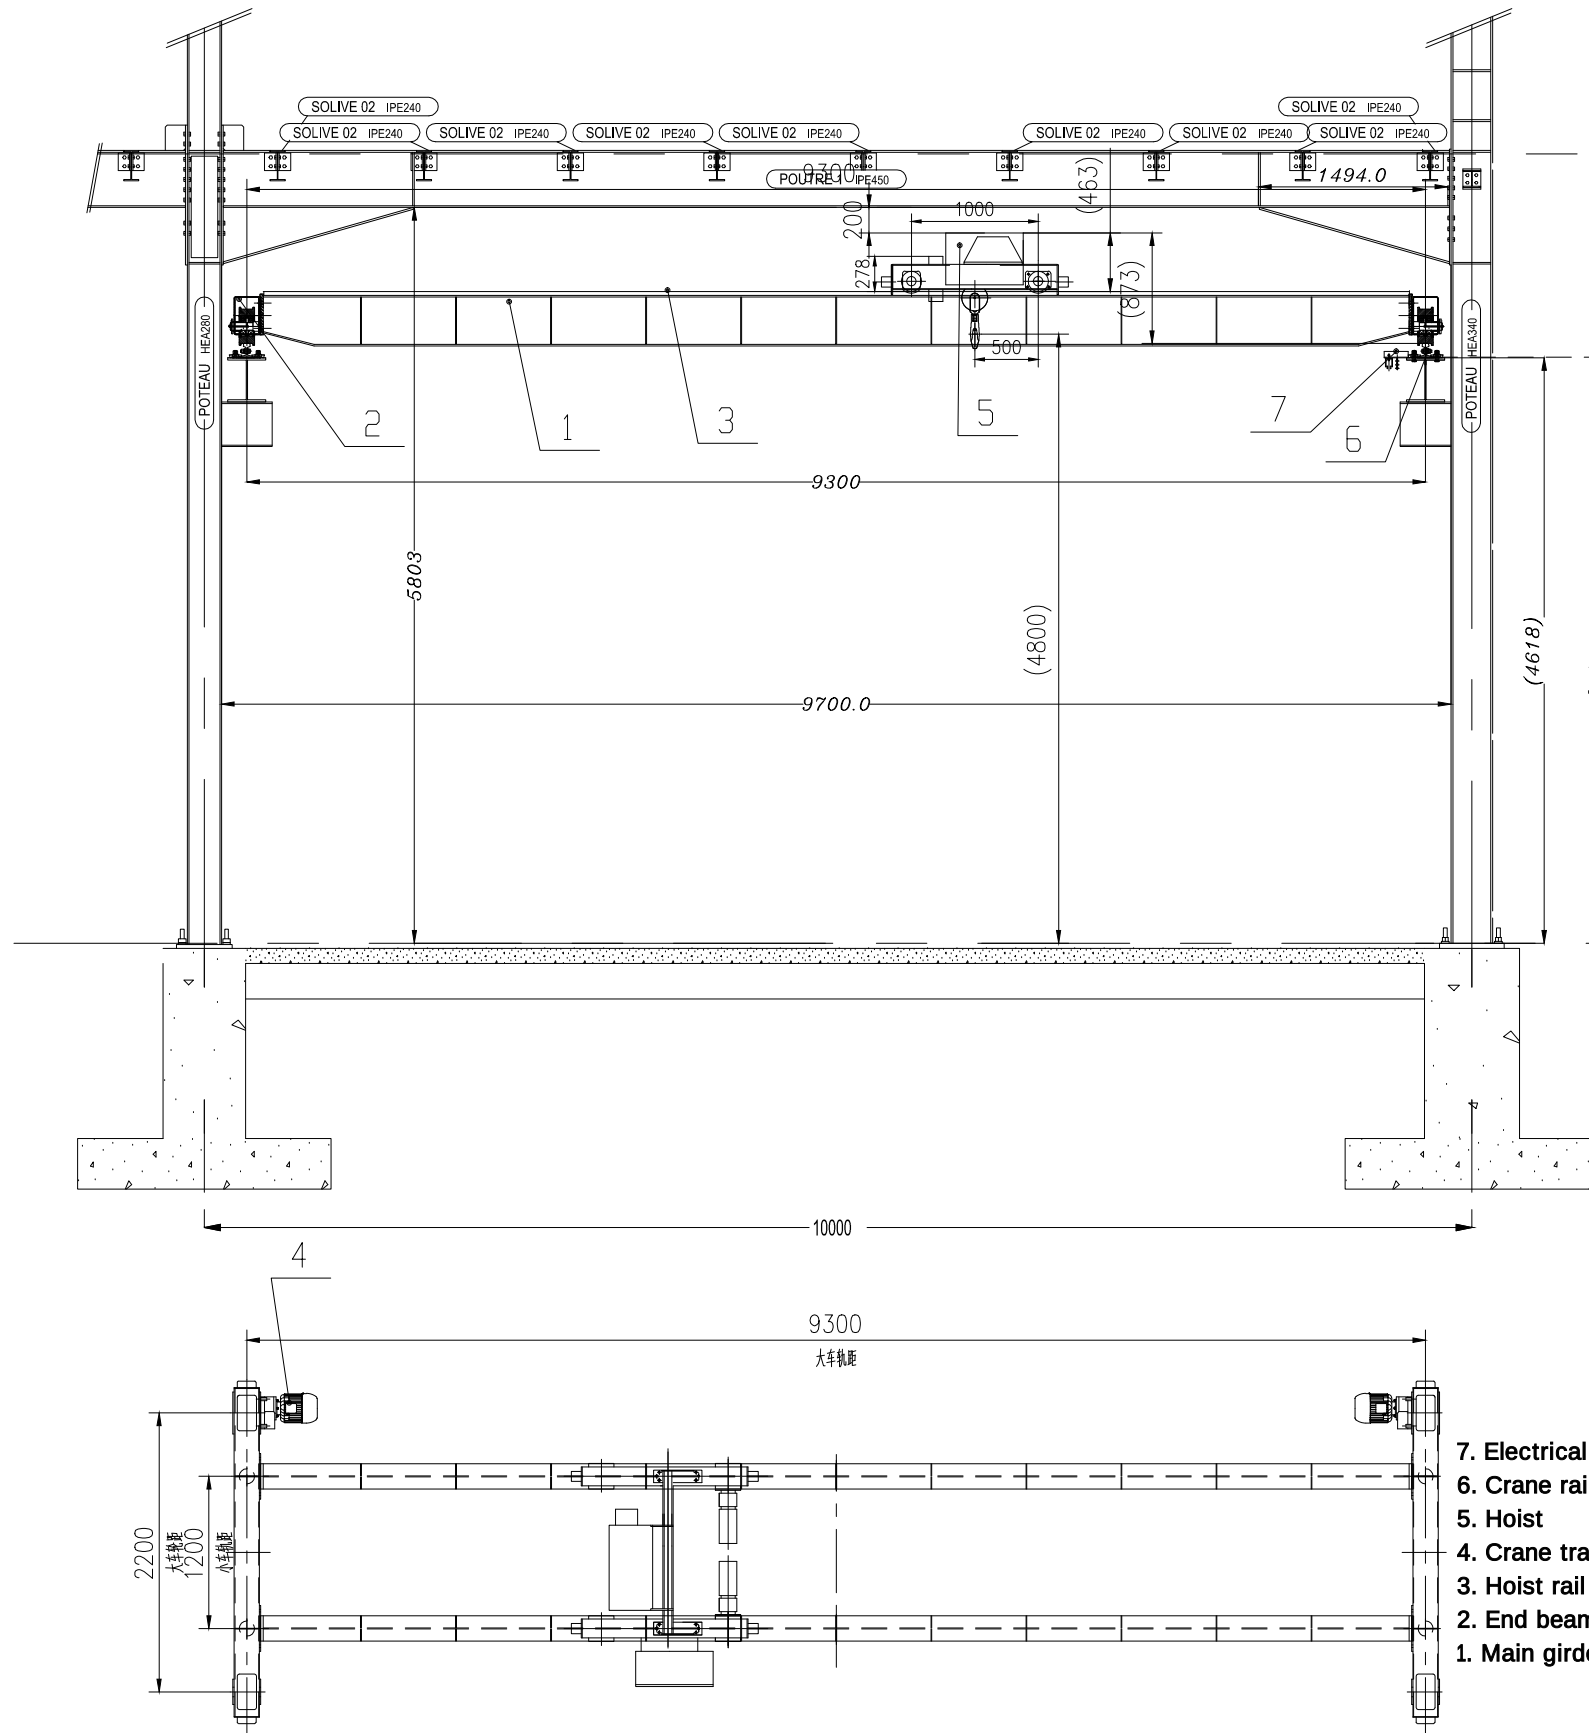

The upper surface of the bearing beam is 4618mm above the ground.

起重量 capacity		t	3
起重机运行机构 crane travel	运行速度 travel speed	m/min	0-20
	三合一减速电机 3 in 1 reduction motor	kw,rpm	2*0.55,1380
起升机构 hoist	电动葫芦型 electrical hoist		欧式 European style
	起升速度 lift speed	m/min	5/0.8
	起升高度 lift height	m	4.8
	运行速度 travel speed	m/min	0-20
工作级别 working level			A5
电源 power supply			380V 50HZ
车轮直径 wheel diameter		mm	Φ270
轨道 rail		kg	P24

m	7	LH3t.70	电气控制	1	部件		
	6	LH3t.60	大车轨道安装	1	部件	1483.6	1483.6
	5	LH3t.50	双梁小车	1	成品	413	413
	4	LH3t.40	运行机构	2	部件	126	252
	3	LH3t.30	小车轨道安装	1	部件	95.78	95.78
	2	LH3t.20	端梁	2	部件	183.06	366.12
	1	LH3t.10	主梁	2	部件	702.06	1404.12

序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件	总计	备 注
					重	量	
							
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计		标准化			图样标记	重量	比例
审核						4014.62	1:40
工艺		日期			共 页	第 页	LH31.00

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号	
-------	--

簽字

日期