



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

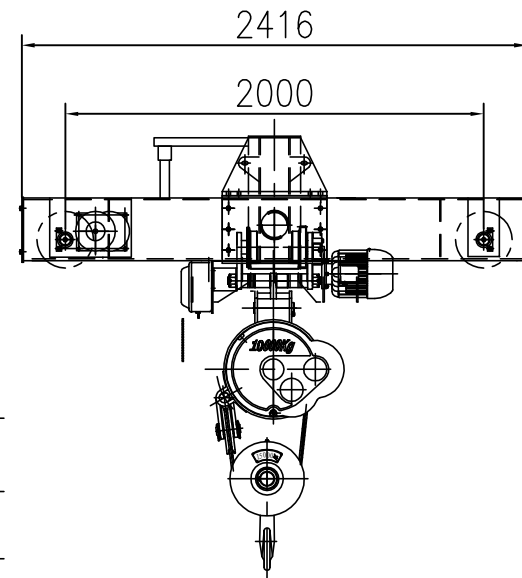

- 1、制造安装、使用等均应符合JB/T1306—2008之规定。
- 2、最大轮压为有载时的计算值，可供土建参考使用。
- 3、电动葫芦采用CD1型平直轮，轨道踏面宽度250mm，小车配水平轮。



性能参数表			
Performance Parameter			
单梁桥式起重机 Single Girder Overhead Crane	起重量 Capacity	t	10
	跨度 Span	m	6.86
	起升高度 Lift height	m	10.5
	起升速度 Lift speed	m/min	8
	葫芦运行速度 Hoist travel speed	m/min	20
	起重机运行速度 CraneTravel speed	m/min	30
	工作级别 Work level		A3
	操作方式 Operation mode		遥控操作 Remote control
	最大轮压 Maximum wheel pressure	t	3.98
电源 Power supply		3P 380V 50HZ	

序号	代	号	名	称	数量	材	料	单	件	总	计	备	注									
								重	量	量	量											
								总图														
													10t单梁桥式起重机									
													LDX10t-6.86mX10.5m									
标记	处数	更改文件号		签	字	日期	图		样		标		记		重		量		比		例	
设	计			标	准	化																
审	核																					
工	艺																					

借通用件登记	
描	图
校	描
旧底图总号	
签	字
日	期